

20450L/20460L/20470L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG
UNTERSTELLBOCK



BESCHREIBUNG

- Mit Einhandbedienung
- Vier Standbeine
- **Art. 20450L:** 2000 kg Traglast
Art. 20455L: 1 Paar
- **Art. 20460L:** 3000 kg Traglast
Art. 20465L: 1 Paar
- **Art. 20470L:** 6000 kg Traglast
Art. 20475L: 1 Paar

SICHERHEITSHINWEISE

Das Nichteinhalten der Warnhinweise kann dazu führen, dass die Last wegrutscht, die Unterstellböcke beschädigt werden und/oder unzufriedenstellend arbeiten, was zu Personenverletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Die Unterstellböcke dürfen NIEMALS mehr als das angegebene Maximalgewicht tragen
- Ein Überschreiten des zuverlässigen Maximalgewichtes kann dazu führen, dass die Unterstellböcke beschädigt werden oder unzufriedenstellend arbeiten.
- Serten Sie die Last stets in die Mitte des Sattels
- Verwenden Sie beide Unterstellböcke stets auf einer flachen, harten Fläche, die in der Lage ist, das Gewicht der Last zu tragen. Andere Flächen können zu einer Instabilität der Unterstellböcke führen, wodurch die Last wegrutschen kann.
- Stellen Sie beide Unterstellböcke auf die gleiche Höhe ein.
- Sichern Sie das Fahrzeug stets gegen Wegrollen.
- Legen Sie Pufferblöcke unter das Fahrzeug.
- Legen Sie im Fahrzeug einen Gang ein (bei Automatik-Fahrzeugen „P“).
- Ziehen Sie die Handbremse.


BEDIENUNG

- Schlagen Sie in der Anleitung des Fahrzeuges nach, um die Unterstellböcke richtig zu montieren.
- Montieren Sie die Unterstellböcke nur an den in der Anleitung des Fahrzeuges angegebenen Stellen.

EINSTELLEN DER UNTERSTELLBÖCKE

- Lösen Sie den Hebel (4), um die Mittelsäule (2) zu entriegeln und stellen die gewünschte Höhe durch Herausziehen der Mittelsäule ein.
- Durch das Senken des Hebels (4) wird der Sicherheitsriegel (3) in den Zähnen der Mittelsäule befestigt. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsriegel vollständig befestigt ist.
- Senken Sie die Last langsam auf die Unterstellböcke

ARTIKEL	TRAGKRAFT (KG)	HÖHE MIN. (MM)	HÖHE MAX. (MM)	STANDFLÄCHE (MM)
20450L	2.000	268	418	170 x 192
20460L	3.000	276	420	182 x 201
20470L	6.000	382	600	250 x 285

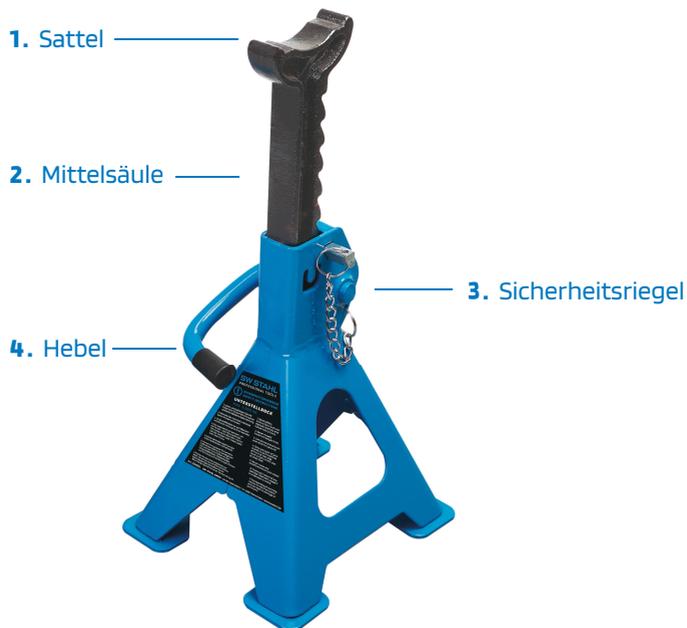



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de